

SolMatic

Equipo solar para ACS Sistema Drainback



GARANTÍA 5 AÑOS

Kit solar doméstico de 1 serpentín, compuesto por:


- Bomba que permite una instalación máxima de 10 metros.
- Regulación solar SOLMATIC.*
- 1 o 2 captadores solares con los accesorios necesarios para instalar en cubierta plana o inclinada.
- Depósito acumulador vitrificado de 150, 200 o 300 litros. Con grupo hidráulico.
- Todos los elementos necesarios para el montaje del equipo de forma fácil y rápida.
- Adaptable a instalaciones que disponen ya de caldera.

Sistema DRAINBACK

- Sin riesgo de congelación
- Sin riesgo de sobretensión
- Seguridad por defecto

El principio de funcionamiento garantiza seguridad absoluta durante fases de inactividad. Cuando la bomba está parada, el líquido caloportador no se encuentra en los captadores, de esa manera están protegidos el líquido y los componentes del circuito solar. Es imposible la circulación inversa con la consecuente disipación nocturna de calor e irregularidades en el funcionamiento debido al aire en el sistema. No es necesaria la instalación de purgadores y del vaso de expansión, que normalmente requieren mantenimiento. El funcionamiento con anticongelante protege el circuito de manera duradera de oxidación y heladas.

Descripción del captador y depósito

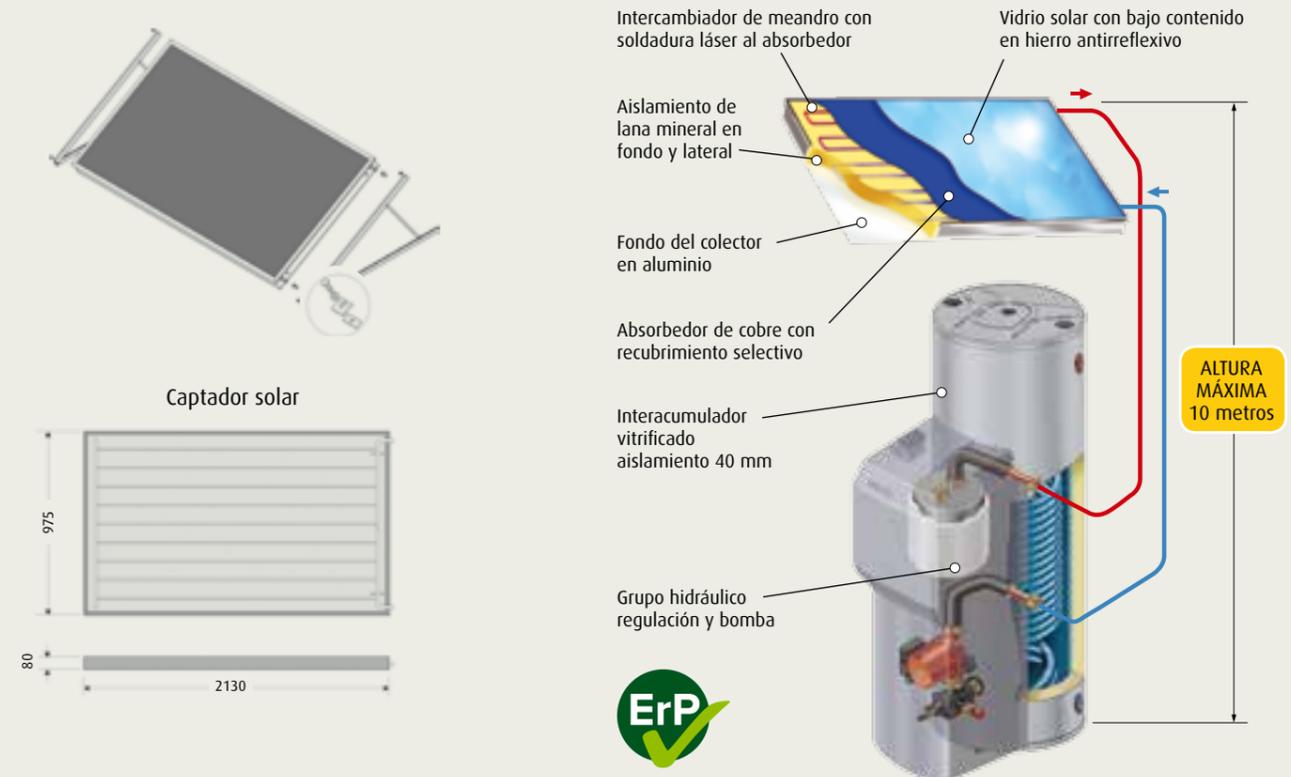


MODELO	COD.	Clase eficiencia energética	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €
SOLMATIC 150	1640	B	1 Colector solar plano de 2 m ² + 1 interacumulador de 150 litros + anticongelante	1.890
SOLMATIC 200	1641	C	1 Colector solar plano de 2 m ² + 1 interacumulador de 200 litros + anticongelante	2.095
SOLMATIC 300	1642	D	2 Colectores solares plano de 2 m ² + 1 interacum. de 300 litros + anticongelante	2.840

Puesta en marcha (consultar).




* La regulación solar SOLMATIC, se encarga de conseguir el calentamiento del acumulador hasta alcanzar la temperatura seleccionada por el usuario, gestionando la conexión y desconexión de la bomba solar en función de los valores de programación elegidos.

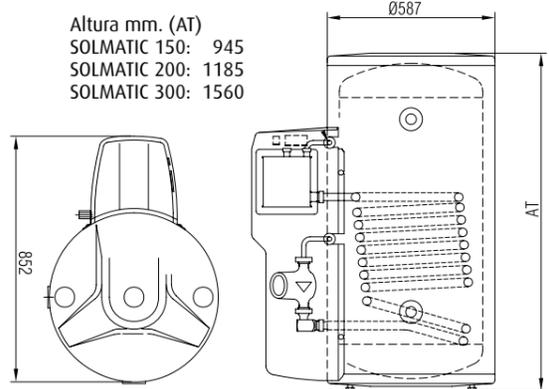

SOPORTACIONES	COD.	ANCLAJES	P.V.P. €
Kit de montaje para 1 captador, cubierta inclinada	58210	ver anclajes	85
Kit de montaje para 1 captador, cubierta plana	58211	no necesita	170

* Para SOLMATIC 300 son necesarias 2 unidades



ANCLAJES	COD.	P.V.P. €
Anclaje universal para 1 captador (4 unidades)	53380	40
Anclaje universal para 2 captadores (8 unidades)	53381	80
Anclaje teja mixta para 1 captador (4 unidades)	53382	55
Anclaje teja mixta para 2 captadores (8 unidades)	53383	110



APOYO ELÉCTRICO 3 kW	COD.	P.V.P. €
Para SOLMATIC 200 y 300 *	53449	75

* El modelo SOLMATIC 150 no admite instalación de apoyo eléctrico.



Solmatic Dúo

Equipo solar para ACS


Sistema Drainback



Kit solar doméstico de 2 serpentines, (uno para calentamiento mediante captadores y un segundo de apoyo por caldera u otro sistema alternativo).

Compuesto por:

- Bomba que permite una instalación máxima de 10 metros.
- Regulación solar SOLMATIC.*
- 1 o 2 captadores solares con los accesorios necesarios para instalar en cubierta plana o inclinada.
- Depósito acumulador vitrificado de 200 o 300 litros.
Con grupo hidráulico.
- Todos los elementos necesarios para el montaje del equipo de forma fácil y rápida.
- Soportaciones, anclajes y apoyo eléctrico iguales al modelo SOLMATIC.

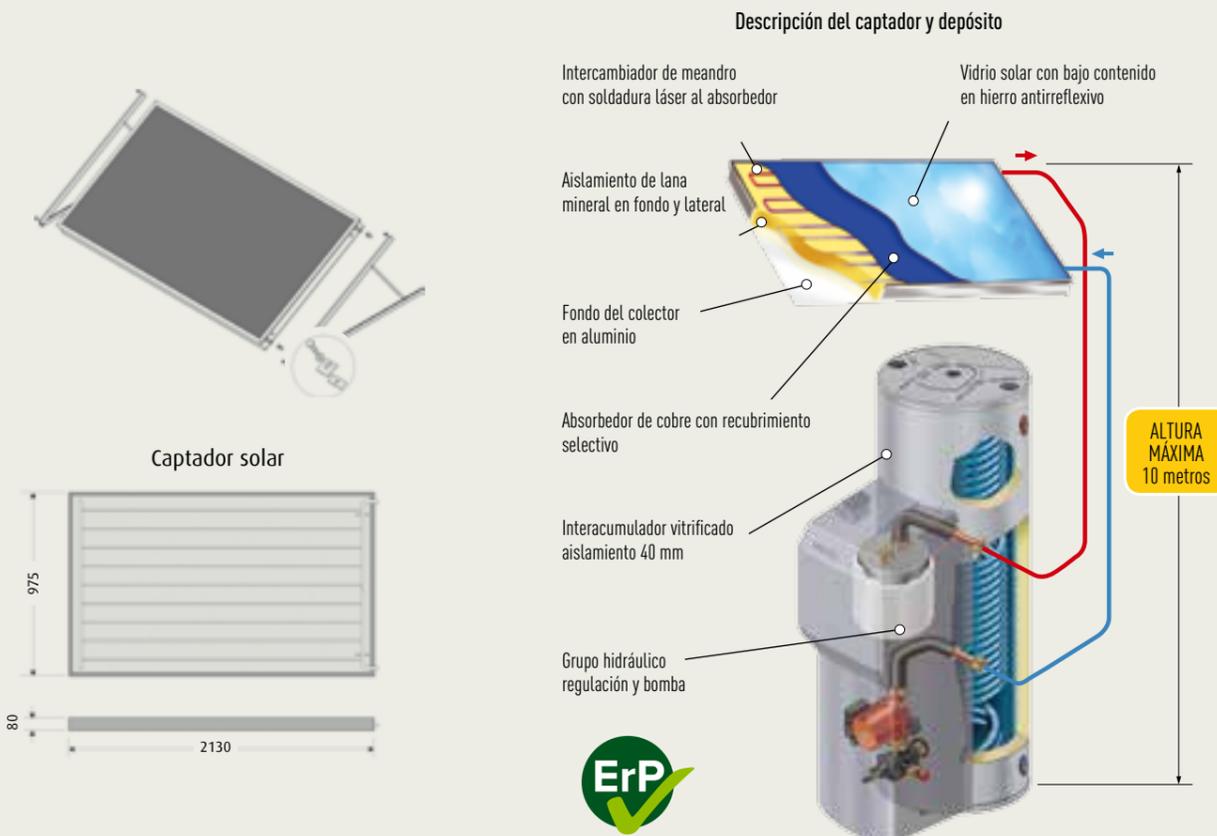


MODELO	COD.	Clase eficiencia energética	DESCRIPCIÓN	P.V.P. €
Solmatic Dúo 200	1643	C	1 Colector solar plano de 2 m ² + 1 interacumulador de 200 litros + anticongelante	2.285
Solmatic Dúo 300	1644	D	2 Colectores solares plano de 2 m ² + 1 interacum. de 300 litros + anticongelante	3.230

Puesta en marcha (consultar).



* La regulación solar SOLMATIC, se encarga de conseguir el calentamiento del acumulador hasta alcanzar la temperatura seleccionada por el usuario, gestionando la conexión y desconexión de la bomba solar en función de los valores de programación elegidos.

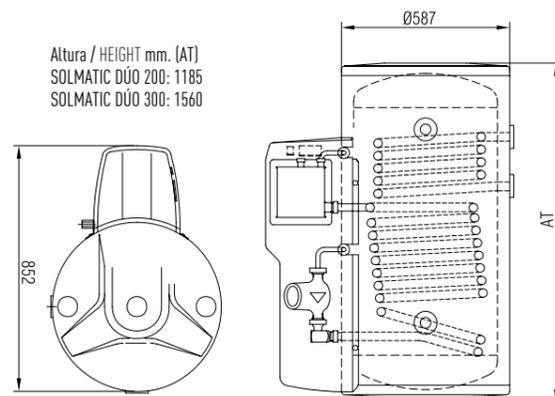

SOPORTACIONES	COD.	ANCLAJES	P.V.P. €
Kit de montaje para 1 captador, cubierta inclinada	58210	ver anclajes	85
Kit de montaje para 1 captador, cubierta plana	58211	no necesita	170

* Para SOLMATIC 300 son necesarias 2 unidades



Cod. 58210 Cod. 58211

ANCLAJES	COD.	P.V.P. €
Anclaje universal para 1 captador (4 unidades)	53380	40
Anclaje universal para 2 captadores (8 unidades)	53381	80
Anclaje teja mixta para 1 captador (4 unidades)	53382	55
Anclaje teja mixta para 2 captadores (8 unidades)	53383	110



Teja mixta

Universal

APOYO ELÉCTRICO 3 kW	COD.	P.V.P. €
Para SOLMATIC 200 y 300 *	53449	75

* El modelo SOLMATIC 150 no admite instalación de apoyo eléctrico.

