




CLX 33

CLX

- Corps fabriqué en acier de grande qualité.
- Remarquable conception de sa double porte frontale avec un foyer qui permet des trocs de bois de grandes dimensions.
- Les leviers de fermeture permettent facilement une fermeture hermétique des portes.
- Réglage de la combustion de l'air sur la partie frontale comme le tir à la sortie des fumées.
- La zone de combustion est protégée par l'emplacement de grilles en fonte à l'intérieur que l'on peut changer facilement.
- Thermomètre et monomètre sur la partie supérieure.
- Pression de travail: 3 bar.

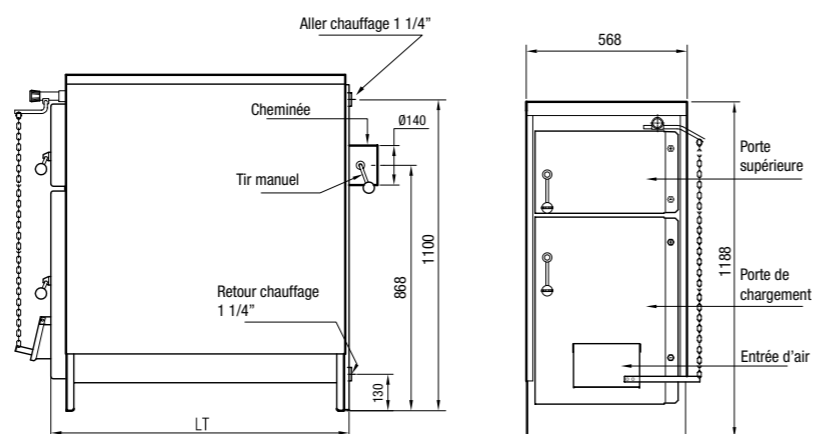

MODELE	CODE	PUISSANCE UTILE*		LONGUEUR LT mm.	LONGUEUR TRONCS mm.	Bouche de chargement du combustible mm.	VOLUME EAU litres	POIDS Kg.
		kw	kcal/h					
CLX 25	1790	25	22.360	870	640	372 x 410	90	264
CLX 33	1791	33	30.960	1060	830	372 x 410	112	310
CLX 40	1792	41	39.560	1250	1020	372 x 410	134	355

* Avec des paramètres de combustible: humidité 12-20% et moyenne calorifique: 15-17 MJ/kg.

CLX PLUS

- Caractéristiques similaires au modèle CLX mais avec un panneau électronique et un ventilateur pour gérer automatiquement la combustion.
- Résolus des problèmes de tir sur les installations avec des vieilles cheminées.





Contrôle électronique :

Contrôle électronique de l'eau, enclenche le circulateur et le ventilateur module les révolutions entre un minimum et un maximum que l'on peut sélectionner.

Display et LEDS qui nous indiquent l'état de la chaudière et une alarme sonore de sur température.

Contrôle de circulateur par thermostat ambiance ou thermostat de dépôt inertie.

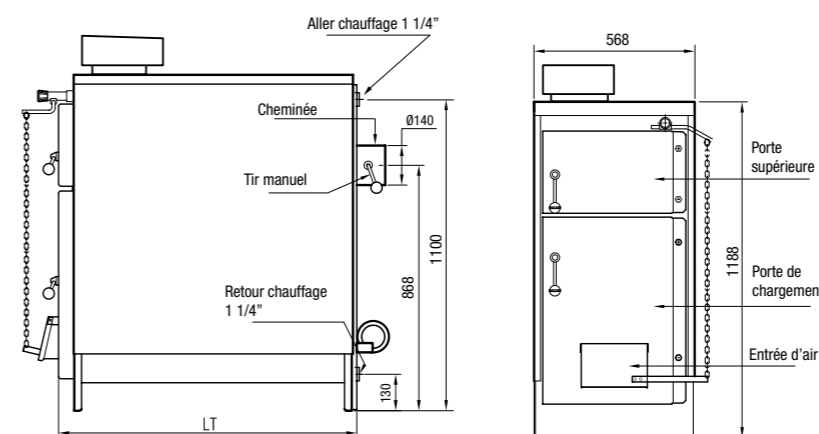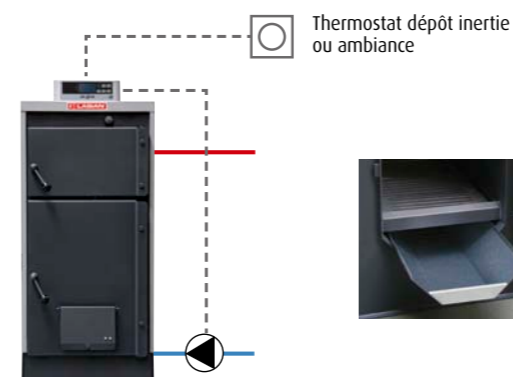

MODELE	CODE	PUISSANCE UTILE*		LONGUEUR LT mm.	LONGUEUR TRONCS mm.	Bouche de chargement du combustible mm.	VOLUME EAU litres	POIDS Kg.
		kw	kcal/h					
CLX PLUS 25	1793	25	22.360	870	640	372 x 410	90	267
CLX PLUS 33	1794	33	30.960	1060	830	372 x 410	112	313
CLX PLUS 40	1795	41	39.560	1250	1020	372 x 410	134	358

* Avec des paramètres de combustible: humidité 12-20% et moyenne calorifique: 15-17 MJ/kg.

