


**CHAUDIERE EN ACIER
POLYCOMBUSTIBLES (BOIS+GAZOLE)**



- Avec deux foyers indépendants. Une pour le bois et l'autre pour le gazole.
- Les caractéristiques de la partie de la bois sont les mêmes à la série LASIAN CLX.
- Corps construit en acier de bonne qualité.
- Système d'évacuation de gaz des deux espaces de combustion dans une seule connection pour la cheminée extérieure.
- Grande versatilité de fonctionnement:
 - Fonctionnement seulement avec du bois.
 - Fonctionnement seulement gazole.
 - Fonctionnement mixte.
- Le fonctionnement modalité MIXTA est conçu pour les cas où la demande de chaleur dépasse la capacité de l'énergie calorifique apportée par le foyer du bois. Dans ces cas, automatiquement, le brûleur de gazole entre en fonctionnement réglé sur la demande de l'installation.
- Avec un tableau de bord complet intégrant les manipulations d'un circulateur externe, le brûleur de gazole et le thermostat d'ambiance. Il a aussi:
 - Interrupteur général et de fonctionnement de la pompe de l'installation (non fourni).
 - Interrupteur marche/arrêt pour le fonctionnement du brûleur.
 - Thermostats de travail et de sécurité.
 - Visualisation de la pression et de la température de l'eau et le blocage du brûleur.

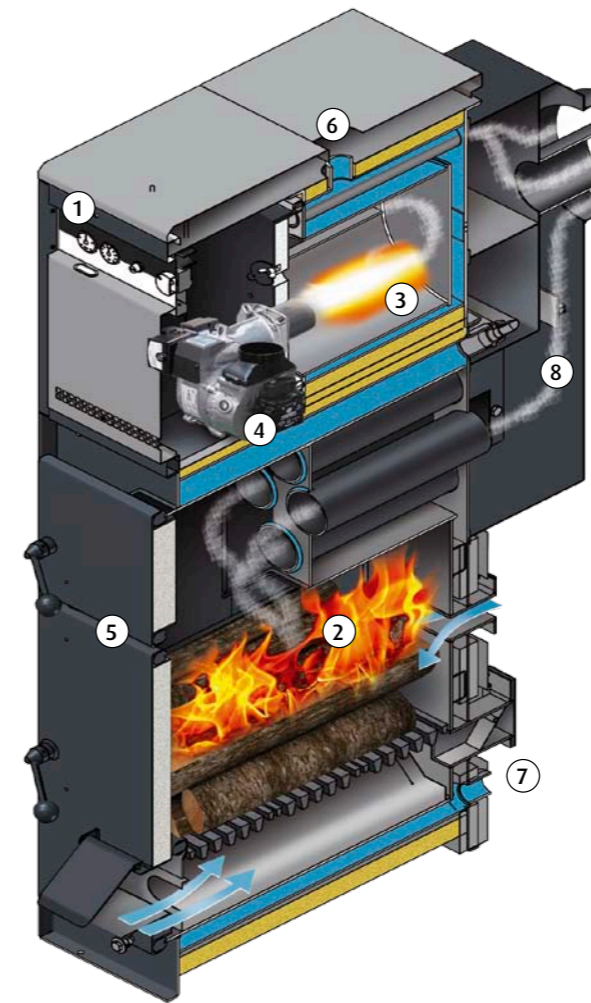

- 1 - Tableau de bord
- 2 - Espace de combustion bois
- 3 - Espace pour gasoil
- 4 - Brûleur
- 5 - Double porte charge de bois
- 6 - Aller chauffage
- 7 - Retour chauffage
- 8 - Boite des fumées

POSSIBILITÉS DE FONCTIONNEMENT




Seulement solides



Seulement gasoil



Solides + gasoil simultanément

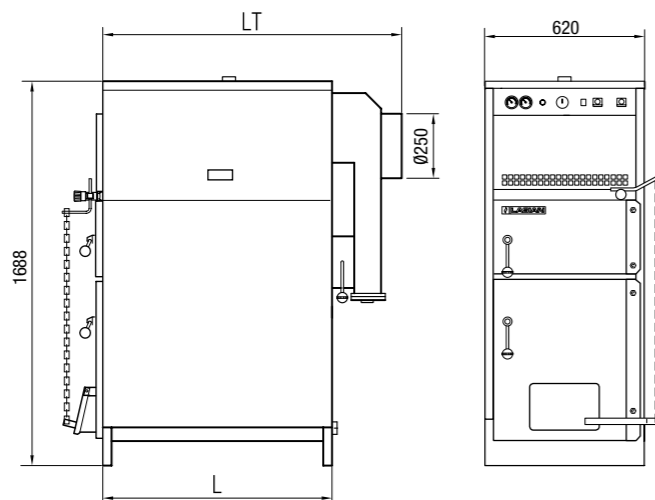

MODELE	PUISSANCE UTILE*		Longueur LT mm.	Longueur L mm.	Longueur troncs mm.	Bouche de chargement du combustible mm.	WATER VOLUME litres	Weight Kg.	WITHOUT BURNER	WITH BURNER
	kw	kcal/h							CODE	CODE
CMX 25	25	22.360	1140	792	640	372 x 410	106	371	1803	1800
CMX 33	33	30.960	1330	982	830	372 x 410	134	432	1804	1801
CMX 40	41	39.560	1520	1172	1020	372 x 410	161	492	1805	1802

* Avec des paramètres de combustible: humidité 12-20% et moyenne calorifique: 15-17 MJ/kg.



Plateau des cendres sur tous les modèles



2 Espaces de combustion avec 1 seule sortie de cheminée